


Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
30000199	300.1	99

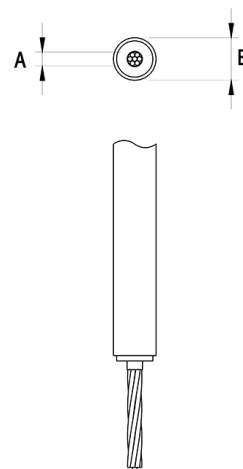

Nr Kat.	Stary Nr Kat.	A	B
30000199	300.1	35 mm ²	23

Służy do odprowadzania prądu piorunowego. Do stosowania w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od metalowych elementów poddawanych ochronie lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Konstrukcja przewodu zapewnia odstęp izolacyjny 75 cm. Nadaje się do bezpośredniego prowadzenia po urządzeniach elektrycznych. Odporny na warunki atmosferyczne. Żyły przewodu miedziane. Wsparcie projektowe na techniczny@elkobis.com.pl.

DANE TECHNICZNE	
kolor	czarny
średnica zewnętrzna	23,4mm
przekrój poprzeczny żyły	35mm ²
maksymalna rezystancja żyły w temp. 20°C	0,524 Ω/km
równoważny odstęp izolacyjny dla powietrza	750 mm
równoważny odstęp izolacyjny dla stałych materiałów budowlanych	1500mm
waga	0,735 kg/m.b.
zakres temperatury pracy	-30°C do 70°C
zakres temperatury montażu	-5°C do 40°C
minimalny promień gięcia	~280mm
palność	nierozprzestrzeniający płomienia
próby palności	wg PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1

Polecamy również: końcówkę przewodu wysokonapięciowego, uchwyt z łącznikiem do przewodu wysokonapięciowego, uchwyt z prętem gwintowanym do przewodu wysokonapięciowego, łącznik przewodu wysokonapięciowego,
Cena podana w tabeli dotyczy **1 mb.** przewodu.
POBIERZ INSTRUKCJĘ ZDEJMOWANIA IZOLACJI Z PRZEWODU

POBIERZ INSTRUKCJĘ ZDEJMOWANIA IZOLACJI Z PRZEWODU

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26
elkobis@elkobis.com.pl
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
www.elkobis.com.pl