

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1169467



Pasuje także do płaskowników, kątowników i kształtowników U o grubości 4-12 mm.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 1169467                        |
| Typ                                   | 2056F 46 FT                    |
| Oznaczenie 1                          | Obejma kabłąkowa               |
| Wymiar                                | 40-46mm                        |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 100 szt.                       |
| Waga                                  | 10,60 kg/100 szt.              |

## Dane techniczne

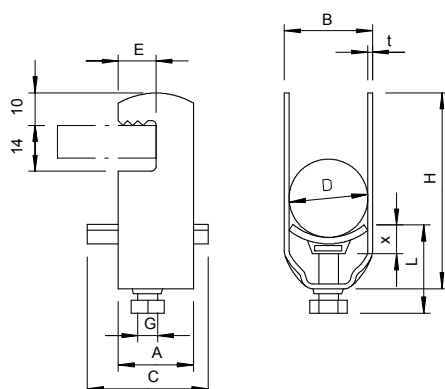

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Wymiar A                | 25,00 mm  |
| Wymiar B                | 51,00 mm  |
| Wymiar C                | 40 mm     |
| Wymiar E                | 13,00 mm  |
| Wymiar G                | M8        |
| Wymiar H                | 80,00 mm  |
| Wymiar L                | 37,50 mm  |
| Wymiar t                | 2,00 mm   |
| Wymiar x                | 5,50 mm   |
| Ilość przewodów/rur     | 1         |
| Maks. moment dokręcania | 5,00 Nm   |
| dla 1 kabla wys.        | 80,00 mm  |
| dla 1 kabla dł.         | 37,50 mm  |
| dla 2 kabla wys.        | 128,00 mm |
| dla 2 kabla dł.         | 44,50 mm  |
| dla 3 kabla wys.        | 177,00 mm |
| dla 3 kabla dł.         | 56,50 mm  |
| Do Ø rury               | 40 mm     |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1169467



## Dane techniczne

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Bezhalogenowy          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wanienką z tworzywa  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wanienką metalową    | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj mocowania       | płaski profil                       |
| Odporny na uderzenia   | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres mocowania D     | 40,00 - 46,00 mm                    |
| Dodatkowa powierzchnia | cynkowanie ogniowo                  |
| Dodatkowy materiał     | Stal                                |