


Karta charakterystyki technicznej

Element podwyższający do UZD/UGD350-3 o wysokości 70-125 mm

Nr kat. 7410156

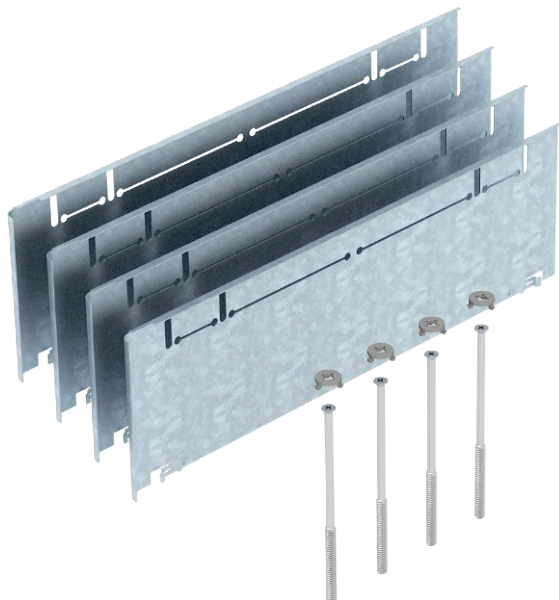

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 i UGD350-3 z 70-125 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7410156
Typ	ASH350-3 B165220
Oznaczenie 1	Element do kompensacji wysokości
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 165+55mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	151,50 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Element podwyższający do UZD/UGD350-3 o wysokości 70-125 mm

Nr kat. 7410156



Dane techniczne

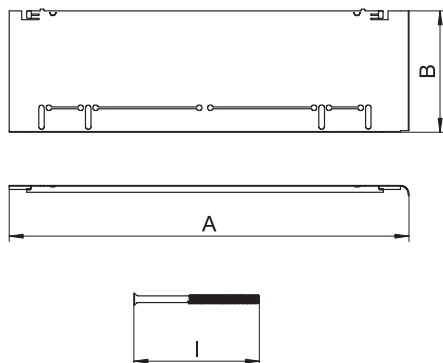

Wymiar A	430,00 mm
Wymiar B	130,00 mm
Wymiar I	162,00 mm
Wersja	inne
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Płyta podłogowa	☐
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☐
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	165-220 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Odpowiednie do podłóg drażnionych	☐
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☐
Szerokość kanału	150,00 - 350,00 mm
Zakres regulacji	165,00 - 220,00 mm