

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1160524



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Obejma i śruba ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo, wianienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 1160524                        |
| Typ                                   | 2056 52 FT                     |
| Oznaczenie 1                          | Obejma kabłąkowa               |
| Wymiar                                | 46-52mm                        |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 100 szt.                       |
| Waga                                  | 11,90 kg/100 szt.              |

## Dane techniczne

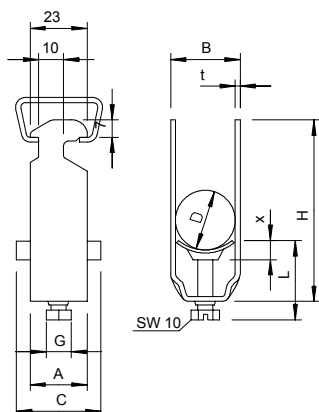

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                         | 23,00 mm                            |
| Wymiar B                         | 57,00 mm                            |
| Wymiar C                         | 40 mm                               |
| Wymiar G                         | M8                                  |
| Wymiar H                         | 86,00 mm                            |
| Wymiar L                         | 44,50 mm                            |
| Wymiar t                         | 2,00 mm                             |
| Wymiar x                         | 6,50 mm                             |
| Ilość przewodów/rur              | 1                                   |
| Maks. moment dokręcania          | 5,00 Nm                             |
| Do Ø rury                        | 50 mm                               |
| dla szyny z wielkością szczeliny | 16,00 - 17,00 mm                    |
| Bezhalogenowy                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wianienką z tworzywa           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wianienką metalową             | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj mocowania                 | Szyna profilowa                     |
| Odporny na uderzenia             | <input type="checkbox"/>            |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1160524



## Dane techniczne

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Zakres mocowania D     | 46,00 - 52,00 mm   |
| Dodatkowa powierzchnia | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał     | Stal               |