


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFN, stal
nierdzewna

Nr kat. 7409368

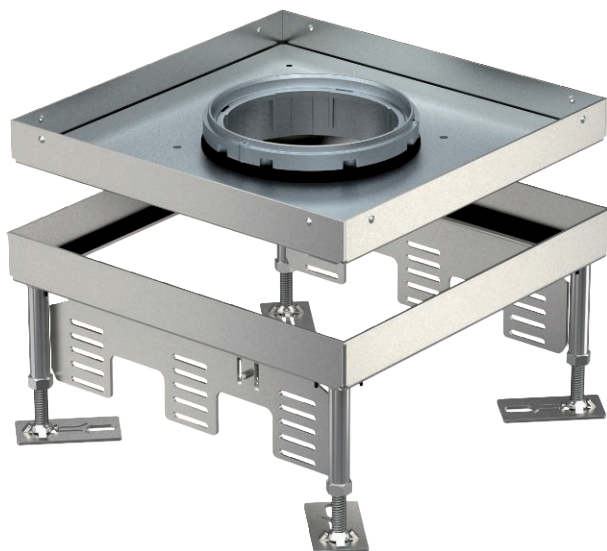

Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej 9 z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho i mokro.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dopełniający tekst produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	7409368
Typ	RKFN2 9 VS 20
Oznaczenie 1	Kaseta kwadratowa
Oznaczenie 2	do tubusa
Wymiar	243x243mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	407,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	105-150 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	12,00
Liczba puszek instalacyjnych	3,00
Liczba wyjść kablowych	1,00
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Głębokość montażowa	105,00 mm
Możliwość odłączenia	☐

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z otworem na tubus, RKFN, stal
nierdzewna


Nr kat. 7409368



Dane techniczne

Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Zakres regulacji	105,00 - 150,00 mm
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Aprobata	KEMA, VDE, ÖVE, UL
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT4

Wymiary

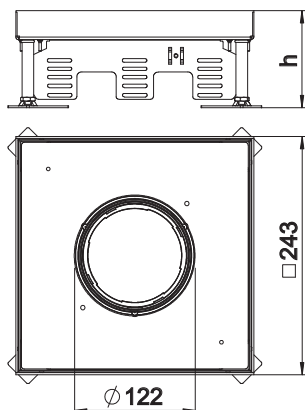

Wymiar h	105,00 mm
Długość, wymiar montażowy	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	244,00 mm

Wymiary