


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm

Nr kat. 7410030

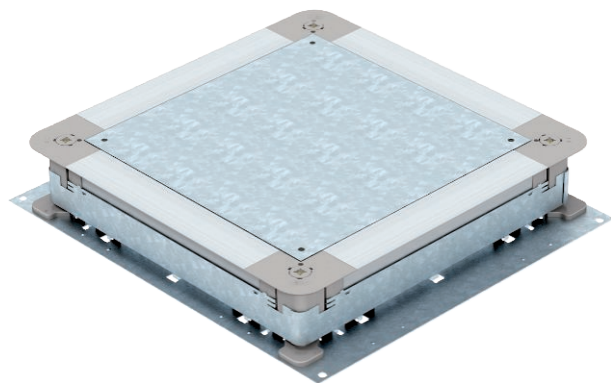

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 190 i 250 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	7410030
Typ	UZD 250-3
Oznaczenie 1	Puszka przełotowa i rozgałęźna
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 70-125mm
Wymiar	410x367x70
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	420,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm

Nr kat. 7410030



Dane techniczne

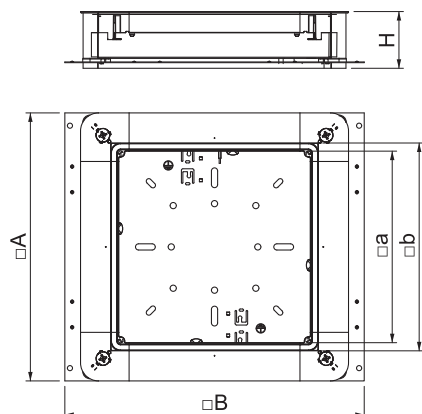

Wymiar A	367,00 mm
Wymiar B	410,00 mm
Wymiar a	262,00 mm
Wymiar b	283,00 mm
Wymiar	367 x 410 x 70 mm
Płyta podłogowa	☒
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	☒
Przestrzeń montażowa	6,09 - 11,63 dm ³
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☒
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	70-125 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Szerokość kanału	190,00 - 250,00 mm
Wysokość kanału	28,00 - 48,00 mm
Minimalna wysokość wylewki	70,00
Wielkość znamionowa	250,00 mm
Zakres regulacji	70,00 - 125,00 mm