


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójkąt Magic 60

Nr kat. 6041344

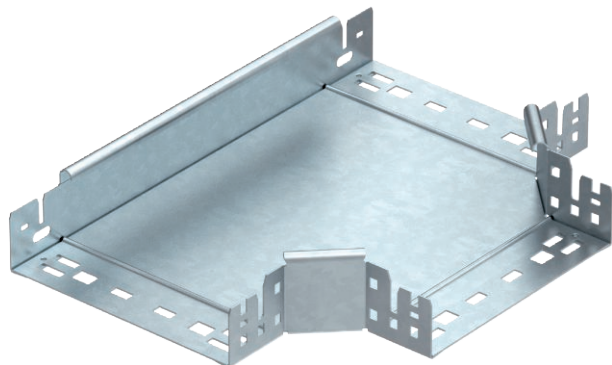

Trójkąt z systemem szybkozłączy. Do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawowe

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                              | 6041344                        |
| Typ                                  | RTM 620 FT                     |
| Wymiar                               | 60x200                         |
| Materiał                             | Stal                           |
| Materiał skrót                       | St                             |
| Powierzchnia                         | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                   | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 1,00 szt.                      |
| Waga                                 | 161,50 kg/100 szt.             |

### Dane techniczne

|  |                                  |                          |
|--|----------------------------------|--------------------------|
|  | Szerokość                        | 200,00 mm                |
|  | Wysokość burty                   | 60,00 mm                 |
|  | Grubość blachy                   | 1,25 mm                  |
|  | Wymiar B                         | 200,00 mm                |
|  | Wersja połączenia                | zintegrowany łącznik     |
|  | Model                            | Trójkąt poziomy          |
|  | Wymiar                           | 60x200 mm                |
|  | Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/> |
|  | Grubość boku                     | 1,25 mm                  |
|  | Grubość materiału, dna           | 1,25 mm                  |
|  | Rysunek otworów NATO             | <input type="checkbox"/> |
|  | Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/> |
|  | Wykonanie szerokorozpietosiowe   | <input type="checkbox"/> |