


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

Nr kat. 7410052

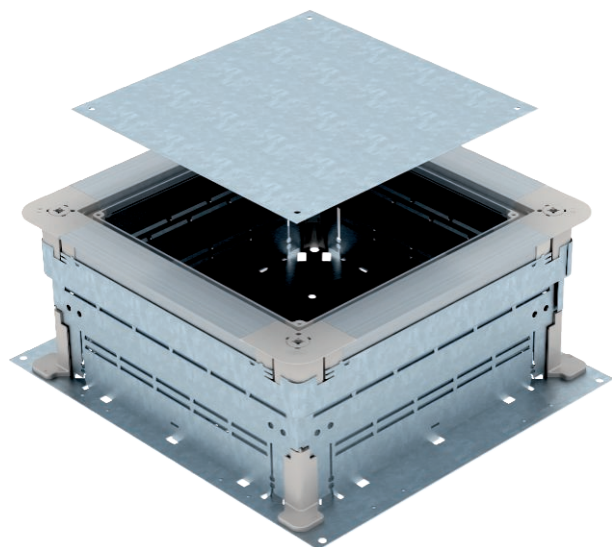

Podpodłogowa puszka przełotowa i rozgałęźna do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	7410052
Typ	UZD 165220 250-3
Oznaczenie 1	Puszka przełotowa i rozgałęźna
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 165-220mm
Wymiar	410x367x165
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	530,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

Nr kat. 7410052



Dane techniczne

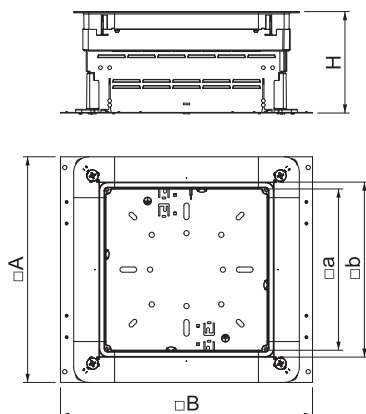

Wymiar A	367,00 mm
Wymiar B	410,00 mm
Wymiar a	262,00 mm
Wymiar b	283,00 mm
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Płyta podłogowa	☒
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	☒
Przestrzeń montażowa	15,66 - 21,20 dm ³
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☒
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	165-220 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☒
Szerokość kanału	250,00 - 250,00 mm
Wysokość kanału	28,00 - 48,00 mm
Minimalna wysokość wylewki	165,00
Wielkość znamionowa	250,00 mm
Zakres regulacji	165,00 - 220,00 mm