


# Karta charakterystyki technicznej

90° - Łuk 60

Nr kat. 7125410

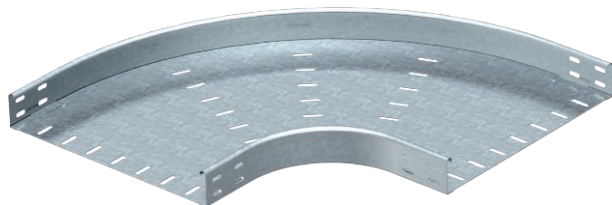

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


Dopełniający tekst produktu  
wskazówka

Kształtka łączeniowa w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki wynosi 150 mm.  
Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

## Dane podstawowe

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                              | 7125410                        |
| Typ                                  | RB 90 640 FT                   |
| Oznaczenie 1                         | Łuk 90°                        |
| Oznaczenie 2                         | poziomy, kształt okrągły       |
| Wymiar                               | 60x400                         |
| Materiał                             | Stal                           |
| Materiał skrót                       | St                             |
| Powierzchnia                         | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                   | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 1,00 szt.                      |
| Waga                                 | 507,00 kg/100 szt.             |

## Dane techniczne

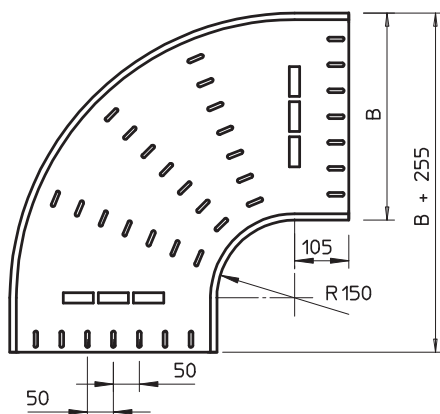

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość                            | 400,00 mm                |
| Wysokość burty                       | 60,00 mm                 |
| Wymiar B                             | 400,00 mm                |
| Wymiar R                             | 150,00 mm                |
| Wygięcie (kąt)                       | 90°                      |
| Wersja połączenia                    | zintegrowany łącznik     |
| Model                                | Łuk sztywny              |
| Wymiar                               | 655 x 655 x 60 mm        |
| Odpowiedni do<br>potrzymania funkcji | <input type="checkbox"/> |
| Perforacja montażowa w dnie          | <input type="checkbox"/> |
| Rysunek otworów NATO                 | <input type="checkbox"/> |
| Zmiana kierunku                      | poziomy                  |
| Stal nierdzewna, bejcowana           | <input type="checkbox"/> |
| Perforacja boczna                    | <input type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe      | <input type="checkbox"/> |