


Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy

Nr kat. 7400308

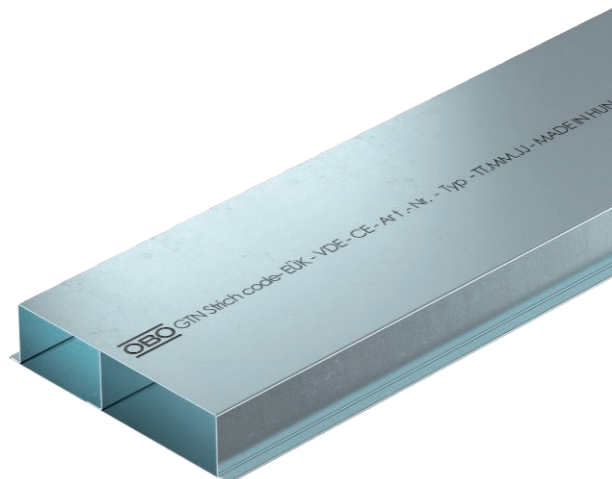

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7400308
Typ	S2 19048
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy
Oznaczenie 2	2-ciagowy
Wymiar	2000x190x48
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 m
Waga	376,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy

Nr kat. 7400308



Dane techniczne

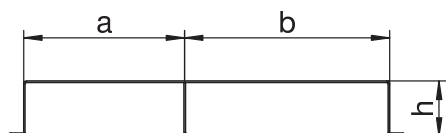

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	48,00 mm
Wymiar a	80,00 mm
Wymiar b	110,00 mm
Wymiar h	48,00 mm
Ilość stałych przegród	1,00
Ilość przewodów	2,00 szt.
Płyta podłogowa	☒
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	☐
Wysokość kanału	48,00 mm
Pokrywa zdejmowana	☐
Przekrój kanału a	3.588,00 mm ²
Przekrój kanału b	4.968,00 mm ²