

Karta charakterystyki technicznej

Wkładka ogranicznika przepięć 75 V

Nr kat. 5099579



Wkładka ogranicznika przepięć typu 2


- Wkładkę można umieścić w podstawie ogranicznika bez używania dodatkowych narzędzi
- Ogranicznik z dynamicznym elementem odłączającym oraz optyczna sygnalizacja uszkodzenia
- Wysoka przewodność elektryczna i długa żywotność



Dopełniający tekst produktu

* Komplet = wkładka i podstawa

Wymiary

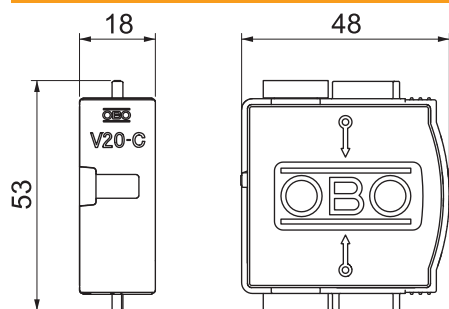

Dane podstawowe

Nr kat.	5099579
Typ	V20-C 0-75
Oznaczenie 1	SurgeController V20
Oznaczenie 2	Pokrywa
Wymiar	75V
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Wkładka ogranicznika przepięć 75 V


Nr kat. 5099579



Dane podstawowe

Waga 5,16 kg/100 szt.

Dane techniczne



SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 2
SPD zgodnie z IEC 61643-11	klasa II
Klasa testu Typ 2	☒
Napięcie znamionowe	60,00 V
najwyższe napięcie ciągłe AC	75,00 V
Największe napięcie trwałej pracy	75,00 V
U max AC	75,00 V
najwyższe napięcie ciągłe DC	100,00 V
U max DC	100,00 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	15 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20µs) [L-N]	20,00 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	40,00 kA
Prąd wyładowczy (8/20) [łączenie]	20,00 kA
Napięciowy poziom ochrony	< 0,5 kV
Czas zadziałania	< 25 ns
Maksymalne zabezpieczenie	125,00 A
Zakres temperatur	-40+80 °C
Liczba biegunów	1
Wykonanie	1-biegunowa, wkładka; 75V
Wersja	1-biegunowy
Rodzaj mocowania	na elemencie podstawowym
Rodzaj montażu	na elemencie podstawowym
Stopień ochrony	IP 20
Stopień ochrony	IP 20
Wydmuchowy	☐
Szerokość w modułach TE (17,5 mm)	1
zdalna sygnalizacja	☐
Zestyk sygnalizacji zdalnej	☐
Zintegrowane zabezpieczenie wstępne	☐
Maks. przekrój przewodu elastycznego (z cienkim drutem)	25,00 mm²
Maks. przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielozłotowego)	35,00 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich	2,50 - 25,00 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych	2,50 - 35,00 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	2,50 - 35,00 mm²
Sygnalizacja	optyczna