


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

Nr kat. 7410031

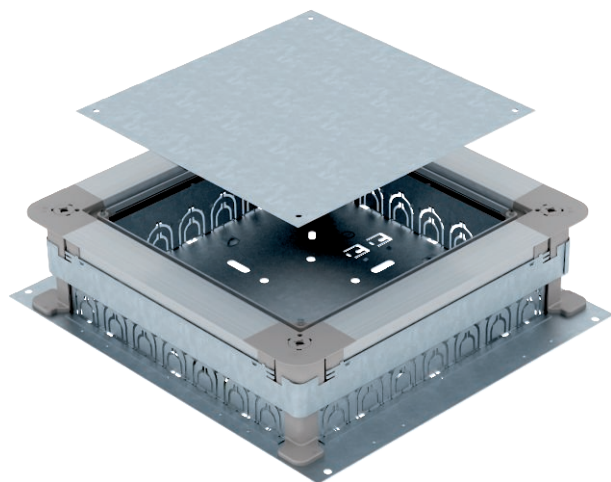

Puszka podpodłogowa z przygotowanymi 7 otworami na wprowadzenie peszli M20 i M32 na każdej ścianie bocznej wykonanej z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7410031
Typ	UZD 250-3 R
Wymiar	410x367x70
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	436,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

Nr kat. 7410031



Dane techniczne

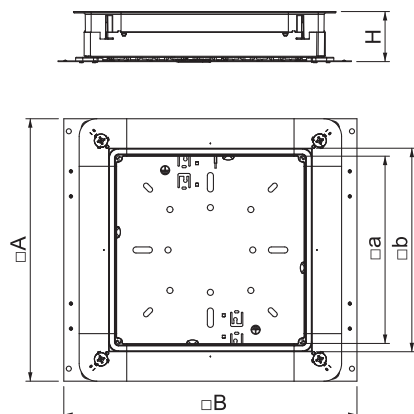

Wymiar A	367,00 mm
Wymiar B	410,00 mm
Wymiar a	262,00 mm
Wymiar b	283,00 mm
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Płyta podłogowa	☒
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	☒
Przestrzeń montażowa	6,09 - 11,63 dm ³
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☒
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	70-125 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☐
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Minimalna wysokość wylewki	70,00
Wielkość znamionowa	250,00 mm
Zakres regulacji	70,00 - 125,00 mm