

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1184431



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.
Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Obejmy 2056/U ALU w wersji dla 1 kabla zgodnie z VDE 0298-1 są przeznaczone do pojedynczego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego, ponieważ nie tworzą one zamkniętego obwodu magnetycznego. Należy jednak uwzględnić mniejszą wytrzymałość mechaniczną obejm aluminium w przypadku zwarcia, tzn. zachować jak najmniejszy rozstaw obejm w kierunku wzdłużnym oraz zapewnić wystarczającą ilość miejsca między kablami.




Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	1184431
Typ	2056U 28 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	22-28mm
Materiał	Aluminium
Skrót materiału	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,95 kg/100 szt.

Dane techniczne

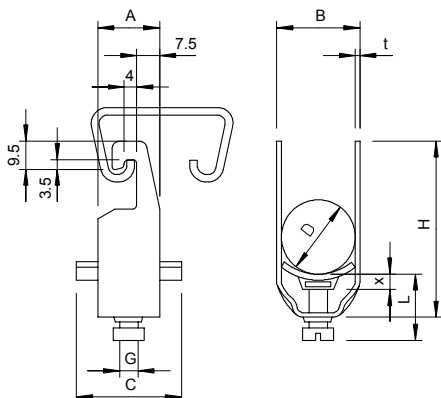

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	33,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	59,00 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	2,00 Nm
dla 1 kabla wys.	59,00 mm
dla 1 kabla dł.	34,00 mm
Do Ø rury	25 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	18,00 - 22,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	22,00 - 28,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	Aluminium