

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1159542



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;  
Obejma i śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.  
Wanienka z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary, RAL 7035.




**VA** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 1159542                         |
| Typ                                   | 2056 28 A2                      |
| Oznaczenie 1                          | Obejma kabłąkowa                |
| Wymiar                                | 22-28mm                         |
| Materiał                              | stal nierdzewna materiał 1,4301 |
| Skrót materiału                       | A2                              |
| Powierzchnia                          | pusty, po obróbce               |
| Powierzchnia skrót                    | 2B                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 50 szt.                         |
| Waga                                  | 6,50 kg/100 szt.                |

## Dane techniczne

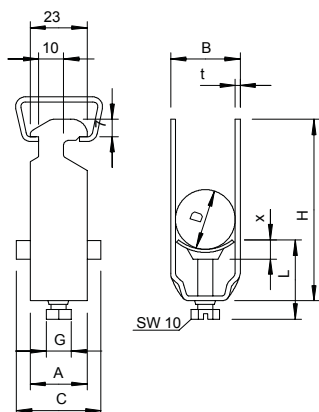

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                                                 | 23,00 mm                            |
| Wymiar B                                                 | 33,00 mm                            |
| Wymiar C                                                 | 34 mm                               |
| Wymiar G                                                 | M6                                  |
| Wymiar H                                                 | 58,00 mm                            |
| Wymiar L                                                 | 34,00 mm                            |
| Wymiar t                                                 | 2,00 mm                             |
| Wymiar x                                                 | 5,00 mm                             |
| Ilość przewodów/rur                                      | 1                                   |
| Maks. moment dokręcania dla szyny z wielkością szczeliny | 3,00 Nm                             |
| Bezhalogenowy                                            | 16,00 - 17,00 mm                    |
| Z wanienką z tworzywa                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wanienką metalową                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj mocowania                                         | Szyna profilowa                     |
| Odporny na uderzenia                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres mocowania D                                       | 22,00 - 28,00 mm                    |
| Dodatkowa powierzchnia                                   | brak wykończenia                    |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1159542



## Dane techniczne

Dodatkowy materiał | stal nierdzewna