

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1184091



Pasuje do kątowników o długości ramion 40 mm, obejma i śruba z aluminium ALMg3, wianienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor szary RAL 7035.

Obejmy 2056/W ALU w wersji dla 1 kabla zgodnie z VDE 0298-1 są przeznaczone do pojedynczego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego, ponieważ nie tworzą one zamkniętego obwodu magnetycznego. Należy jednak uwzględnić mniejszą wytrzymałość mechaniczną obejm aluminium w przypadku zwarcia, tzn. zachować jak najmniejszy rozstaw obejm w kierunku wzdłużnym oraz zapewnić wystarczającą ilość miejsca między kablami.




**Alu** aluminium

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 1184091          |
| Typ                                   | 2056W 64 ALU     |
| Oznaczenie 1                          | Obejma kabłąkowa |
| Wymiar                                | 58-64mm          |
| Materiał                              | Aluminium        |
| Skrót materiału                       | Al               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 50 szt.          |
| Waga                                  | 6,45 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

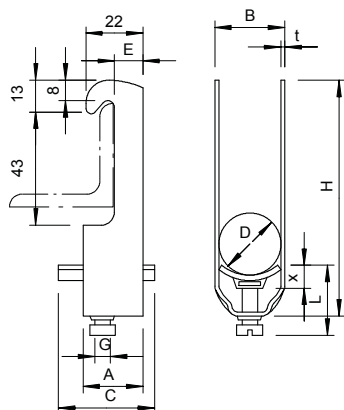

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                | 23,00 mm                            |
| Wymiar B                | 70,00 mm                            |
| Wymiar C                | 40 mm                               |
| Wymiar E                | 13,50 mm                            |
| Wymiar G                | M8                                  |
| Wymiar H                | 130,00 mm                           |
| Wymiar L                | 32,50 mm                            |
| Wymiar t                | 2,50 mm                             |
| Wymiar x                | 6,50 mm                             |
| Ilość przewodów/rur     | 1                                   |
| Maks. moment dokręcania | 2,00 Nm                             |
| dla 1 kabla wys.        | 130,00 mm                           |
| dla 1 kabla dł.         | 32,50 mm                            |
| Do Ø rury               | 63 mm                               |
| Bezhlogenowy            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wanianką z tworzywa   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wanianką metalową     | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj mocowania        | Profil kątownika                    |
| Odporny na uderzenia    | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres mocowania D      | 58,00 - 64,00 mm                    |
| Dodatkowa powierzchnia  | brak wykończenia                    |
| Dodatkowy materiał      | Aluminium                           |