

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Nr kat. 1471260



Taśma montażowa perforowana w praktycznym pojemniku umożliwiającym odwijanie.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1471260
Typ	5055 LIII26 FS
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforowany
Wymiar	26x1mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	172,30 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Nr kat. 1471260



Dane techniczne

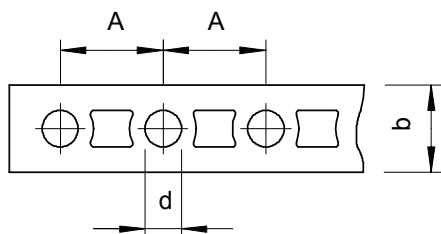

Wymiar A	25,00 mm
Wymiar b	26,00 mm
Wymiar d	8,50 mm
Wymiar	26 x 1 mm
Wykonanie	perforowany
Wielkość:	III
Średnica otworu	8,50 mm
Rolka	10,00 m
Perforacja	okrągły/czworokątny