


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFNSL, wielkość znamionowa 4, stal
Nr kat. 7409384

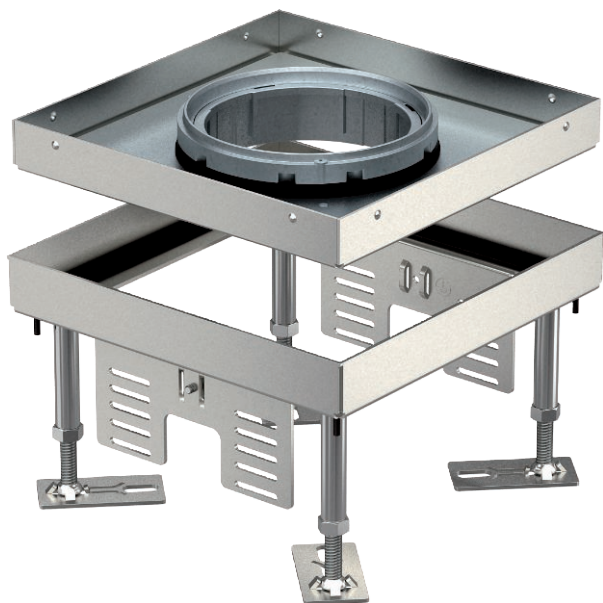

A2 stal nierdzewna 1.4301

Dopełniający tekst produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	7409384
Typ	RKFNSL 4 VMSL1N20
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa SL
Oznaczenie 2	do tubusa
Wymiar	200x200mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	367,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	105-155 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	6,00
Liczba puszek instalacyjnych	2,00
Liczba wyjść kablowych	1,00
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Głębokość montażowa	105,00 mm

Karta charakterystyki technicznej


Regulowana kasetta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFNSL, wielkość znamionowa 4, stal
Nr kat. 7409384



Dane techniczne

Możliwość odłączenia	☐
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drzewnych	☒
Odpowiednie do puszek podłogowych	250/350
Zakres regulacji	105,00 - 155,00 mm
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Klasa wytrzymałości	10 kN (OBO SL1)
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☒
Typ systemu montażu	UT3

Wymiary

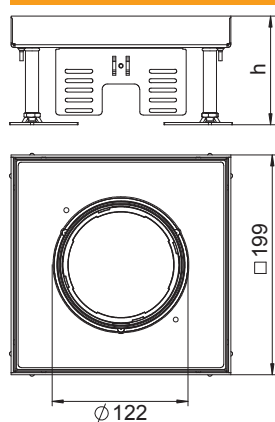

Wymiar h	105,00 mm
----------	-----------

Wymiary