


Karta charakterystyki technicznej

Korytko kablowe DKS 60

Nr kat. 6085628

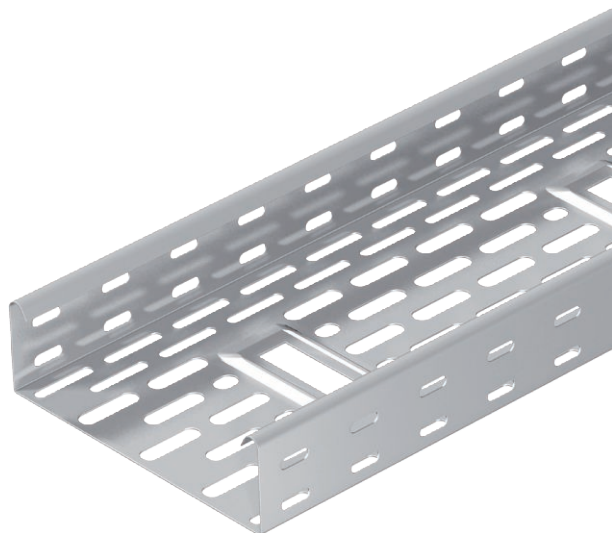

DKS 60 = System korytek kablowych z dodatkowymi otworami o wysokości bocznej 60 mm.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dopełniający tekst produktu wskazówka	System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% więcej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych. Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm. Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.
Dopełniający tekst produktu	Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6085628
Typ	DKS 620 A2
Oznaczenie 1	Korytko kablowe DKS
Oznaczenie 2	perforowany z przepustem dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	175,70 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	11.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	118,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐

Karta charakterystyki technicznej

Korytko kablowe DKS 60


Nr kat. 6085628



Dane techniczne

Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpietkowe	☐

Wymiary

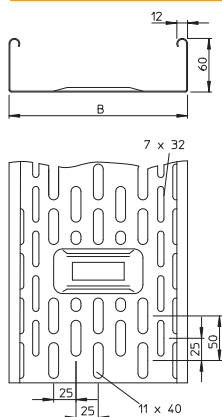


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Grubość blachy	0,80 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	0,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,50 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m

dop. obciążenie:

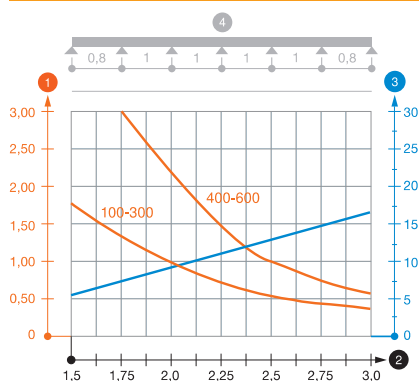

Wykres obciążenia korytka kablowego DKS 60 VA

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór