


Karta charakterystyki technicznej

90° - Łuk 60

Nr kat. 7125526

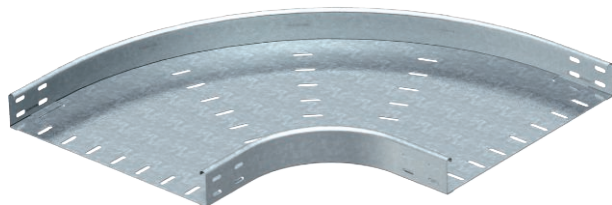

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Kształtka łączeniowa w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki wynosi 150 mm.
Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

Dane podstawowe

Nr kat.	7125526
Typ	RB 90 650 FT
Oznaczenie 1	Łuk 90°
Oznaczenie 2	poziomy, kształt okrągły
Wymiar	60x500
Materiał	Stal
Materiał skróót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skróót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	559,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

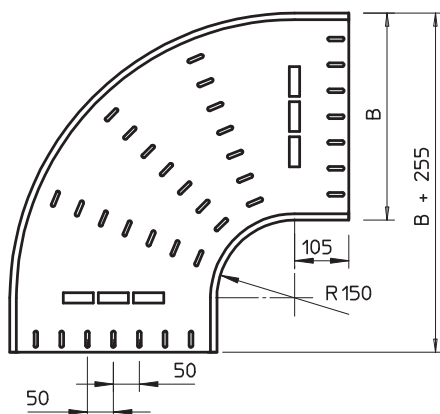

Szerokość	500,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	500,00 mm
Wymiar R	150,00 mm
Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Łuk sztywny
Wymiar	755 x 755 x 60 mm
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpiętościowe	☐