

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1161830



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;
Obejma i śruba ze stali nierdzewnej, wanienska dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1161830
Typ	2056 2 28 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	podwójny
Wymiar	22-28mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	7,70 kg/100 szt.

Dane techniczne

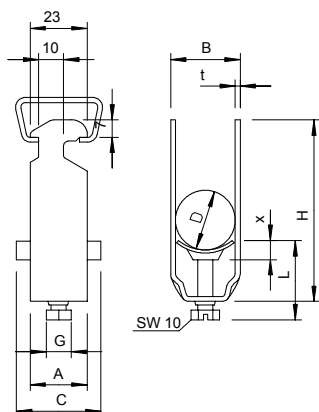

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	33,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	87,00 mm
Wymiar L	47,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	2
Maks. moment dokręcania dla szyny z wielkością szczeliny	3,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	22,00 - 28,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1161830



Dane techniczne

Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna