

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1178555



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.
Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1178555
Typ	2056U 40 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	34-40mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	8,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

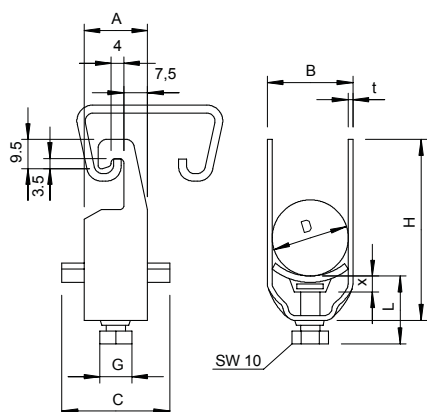

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	45,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	73,00 mm
Wymiar L	37,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania dla 1 kabla wys.	5,00 Nm
dla 1 kabla dł.	73,00 mm
Do Ø rury	37,50 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	40 mm
Bezhlogenowy	18,00 - 22,00 mm
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1178555



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	34,00 - 40,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna