

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, karbowana

Nr kat. 1475126



Taśma dziurkowana o kształcie falistym, w praktycznym pojemniku umożliwiającym odwijanie.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1475126
Typ	5062 I12 FS
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Wymiar	12x1mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	69,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, karbowana

Nr kat. 1475126



Dane techniczne

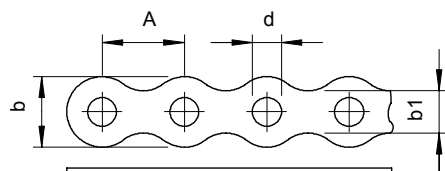

Wymiar A	14,00 mm
Wymiar b	12,00 mm
Wymiar b1	7,40 mm
Wymiar d	5,00 mm
Wymiar	12 x 1 mm
Wykonanie	perforowany
Wielkość:	l
Średnica otworu	5,00 mm
Rolka	10,00 m
Perforacja	okrągła