

Karta charakterystyki technicznej

Element podwyższający do UZD250-3 o wysokości
165-220 mm

Nr kat. 7410158



Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 z 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7410158
Typ	ASH250-3 215270
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	85,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Element podwyższający do UZD250-3 o wysokości
165-220 mm

Nr kat. 7410158



Dane techniczne

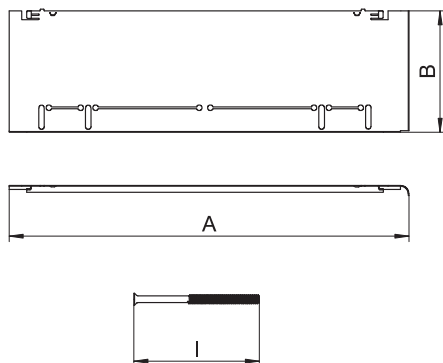

Wymiar A	330,00 mm
Wymiar B	80,00 mm
Wymiar I	212,00 mm
Wersja	inne
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Płyta podłogowa	☐
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☐
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	215-270 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Odpowiednie do podłóg drażnionych	☐
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☐
Szerokość kanału	190,00 - 250,00 mm
Zakres regulacji	215,00 - 270,00 mm