


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ-U

Nr kat. 3498328

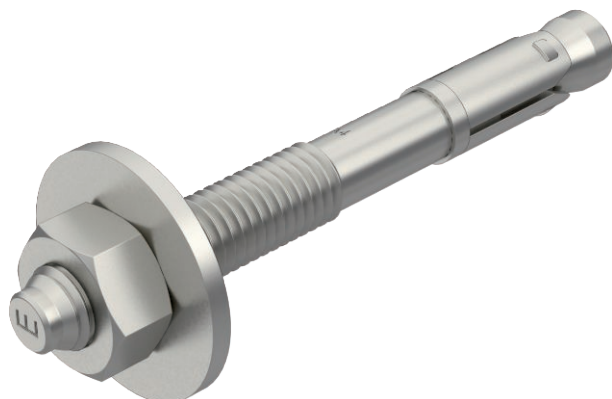

Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.



A4 stal nierdzewna
2B pusty, po obróbce

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120. Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2. Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.

Dane podstawowe

Nr kat.	3498328
Typ	BZ-U8-30-41/95A4
Wymiar	M8x95mm
Materiał	Stal nierdzewna A4
Materiał skrót	A4
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	50,00 szt.
Waga	4,09 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ-U

Nr kat. 3498328



Dane techniczne

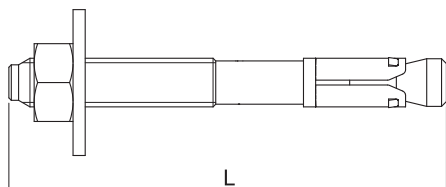

Długość	95,00 mm
Wymiar L	95,00 mm
Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoźdźcia/śrub	Kołek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	60,00 mm
Średnica otworu	8,00 mm
Zakres zacisków	30-41 mm
Siła zaciskania mm	30,00 mm
Gwint	M8
Rodzaj gwintu	metryczny
gwint metryczny	8,00
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	2,40 kN