

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1159577



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;
Obejma i śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.
Wanienka z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary, RAL 7035.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1159577
Typ	2056 46 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	40-46mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	10,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

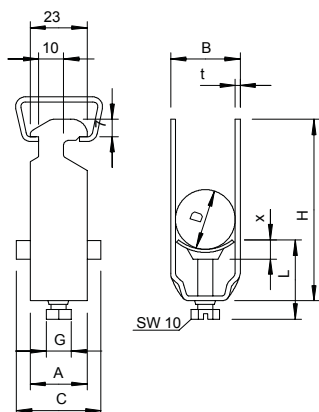

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	51,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	79,00 mm
Wymiar L	44,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania dla szyny z wielkością szczeliny	5,00 Nm
Bezhalogenowy	16,00 - 17,00 mm
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	40,00 - 46,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1159577



Dane techniczne

Dodatkowy materiał

stal nierdzewna