


# Karta charakterystyki technicznej

## FireBox T160E z wewnętrznym zaciskiem

Nr kat. 7205528

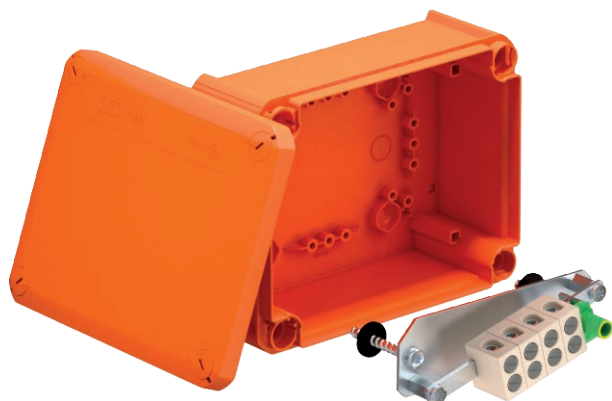

E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Bezhalogenowa puszka odgałęźna z atestem dla instalacji z podtrzymaniem funkcji elektrycznych wg DIN 4102 część 12. Klasa podtrzymania funkcji E30 do E90

Z zamontowaną wstępnie kostką zaciskową ze specjalnej ceramiki, odpornej na działanie wysokich temperatur i oznaczonym zaciskiem przewodu ochronnego. Dostarczane z certyfikowanymi kotwami przeciwpożarowymi do montażu bez kołków.  
Nominalny przekrój kabla zasilającego: max. 16 mm<sup>2</sup>. Maksymalnie 2 sztywne przewody miedziane 4-6 mm<sup>2</sup> na punkt końcowy.  
Wysoki stopień ochrony IP65, klasa odporności udarowej IK07.

Szczegóły dotyczące typów i producentów kabli znajdują się w ogólnym świadectwie z badań budowlanych Instytutu Badań Materiałowych MPA NRW, Erwitte.

Liczba punktów końcowych łącznie z zaciskiem przewodu ochronnego  
Wymiary wewnętrzne w świetle: 176x135x67 mm

Dopełniający tekst produktu  
wskazówka

Liczba punktów końcowych łącznie z zaciskiem przewodu ochronnego  
Wymiary wewnętrzne w świetle: 176x135x67 mm

### Dane podstawowe

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Nr kat.                              | 7205528                 |
| Typ                                  | T 160 E 16-5            |
| Oznaczenie 1                         | Puszka odgałęźna        |
| Oznaczenie 2                         | do podtrzymania funkcji |
| Wymiar                               | 190x150x77              |
| Kolor                                | pomarańczowy            |
| Numer RAL                            | 2003                    |
| Materiał                             | Polipropylen            |
| Materiał skrót                       | PP                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 1,00 szt.               |
| Waga                                 | 53,80 kg/100 szt.       |


# Karta charakterystyki technicznej

## FireBox T160E z wewnętrznym zaciskiem

Nr kat. 7205528



### Dane techniczne

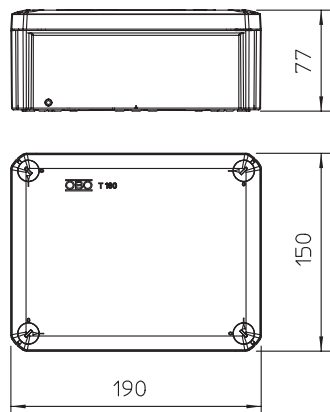

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                          | 190,00 mm                           |
| Szerokość                        | 150,00 mm                           |
| Wysokość                         | 77,00 mm                            |
| Wymiary wewnętrzne w świetle     | 176x135x67 mm                       |
| Szeregwalny                      | <input type="checkbox"/>            |
| Liczba wlotów                    | 8,00                                |
| liczba zacisków                  | 5,00                                |
| Rodzaj przepustu w obudowie      | Przetłoczenia pod dławiki           |
| Napięcie izolacyjne Ui           | 690,00 V                            |
| wyposażenia                      | Zacisk                              |
| Pokrywa                          | nieprzezroczyste                    |
| Zamocowanie pokrywy              | przykręcane                         |
| Wlot z tyłu                      | <input type="checkbox"/>            |
| Kształt                          | kwadratowa                          |
| Podtrzymanie funkcji (ETIM)      | E 90                                |
| Bezhalogenowy                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z ekranem                        | <input type="checkbox"/>            |
| Z pokrywą                        | Tak                                 |
| Z pokrywą                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rodzaj montażu                   | Natynkowy                           |
| Przekrój znamionowy              | 16,00 mm <sup>2</sup>               |
| Napięcie znamionowe              | 660,00 V                            |
| Stopień ochrony                  | IP 65                               |
| Możliwość plombowania            | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia             | <input type="checkbox"/>            |
| Odporne na warunki atmosferyczne | <input type="checkbox"/>            |