


**Nr kat. 1175580**

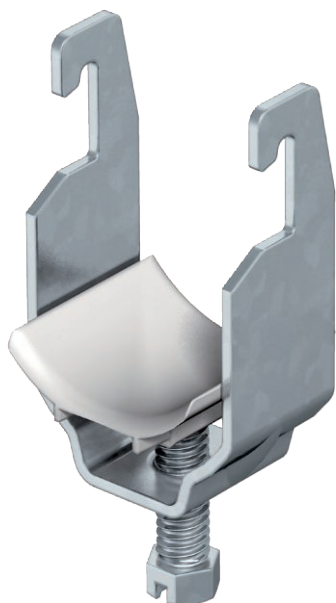

CE 18 22 U 

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 1175580                        |
| Typ                                   | 2056U 58 FT                    |
| Oznaczenie 1                          | Obejma kabłąkowa               |
| Wymiar                                | 52-58mm                        |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 100 szt.                       |
| Waga                                  | 13,40 kg/100 szt.              |

Technical drawing of a door handle (SW 10) showing two views: a side view (left) and a front view (right).

**Side View Dimensions:**

- A:** Total width of the handle.
- 7,5:** Distance from the right edge to the center of the handle.
- 4:** Distance from the center of the handle to the mounting plate.
- 9,5:** Height of the handle from the mounting plate.
- 3,5:** Height of the mounting plate.
- C:** Total width of the mounting plate.
- G:** Distance between the mounting screws.

**Front View Dimensions:**

- B:** Total width of the handle.
- t:** Thickness of the handle.
- H:** Total height of the handle.
- D:** Diameter of the handle.
- x:** Distance from the center of the handle to the mounting plate.
- L:** Distance from the mounting plate to the handle.

**Labels:**

- SW 10:** Label indicating the handle type.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                         | 23,00 mm                            |
| Wymiar B                         | 64,00 mm                            |
| Wymiar C                         | 40 mm                               |
| Wymiar G                         | M8                                  |
| Wymiar H                         | 91,00 mm                            |
| Wymiar L                         | 38,50 mm                            |
| Wymiar t                         | 2,50 mm                             |
| Wymiar x                         | 6,50 mm                             |
| Ilość przewodów/rur              | 1                                   |
| Maks. moment dokręcania          | 5,00 Nm                             |
| dla 1 kabla wys.                 | 91,00 mm                            |
| dla 1 kabla dł.                  | 38,50 mm                            |
| dla 2 kabla wys.                 | 152,00 mm                           |
| dla 2 kabla dł.                  | 45,50 mm                            |
| Do Ø rury                        | 50 mm                               |
| dla szyny z wielkością szczeliny | 18,00 - 22,00 mm                    |
| Bezhalogenowy                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z waniemką z tworzywa            | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1175580



## Dane techniczne

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Z wianienką metalową   | <input type="checkbox"/> |
| Rodzaj mocowania       | Szyna profilowa          |
| Odporny na uderzenia   | <input type="checkbox"/> |
| Zakres mocowania D     | 52,00 - 58,00 mm         |
| Dodatkowa powierzchnia | cynkowanie ogniowo       |
| Dodatkowy materiał     | Stal                     |