


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa do przyłączenia ekranu

Nr kat. 1167030

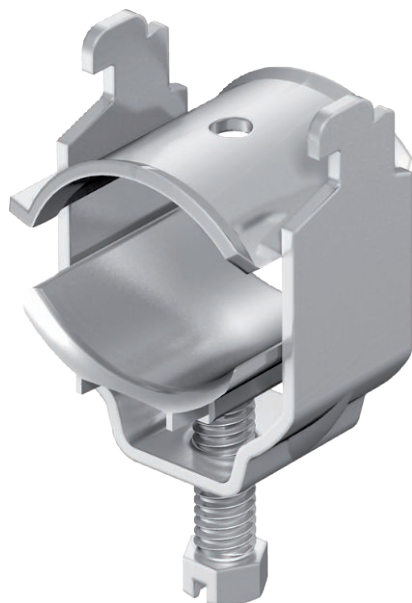

Do podłączenia opłotu ekranującego przewodów;
w skład zestawu wchodzi również kontrwianienka; obejma i kontrwianienka wykonane z VA.
Ekran do ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, może wykorzystać także do
wyrównania potencjałów, gdy jego oba końce są połączone z potencjałem odniesienia.





VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1167030
Typ	2056N SAS 22 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	do przyłącza ekranu
Wymiar	16-22mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	4,85 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	44,00 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania dla 1 kabla wys.	3,00 Nm
dla 1 kabla dł.	44,00 mm
Do Ø rury	34,00 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	20 mm
Bezhłogenowy	11,00 - 12,00 mm
Z wianienką z tworzywa	☒
Z wianienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	☒
	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa do przyłączenia ekranu

Nr kat. 1167030



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	16,00 - 22,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna