


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1163469

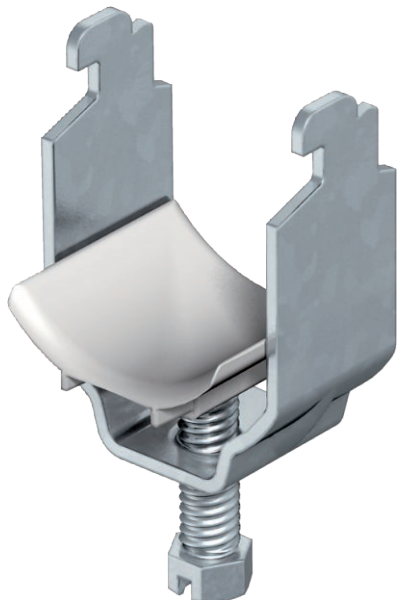

Pasuje także do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 11-12 mm; min. wysokość wewnętrzna w świetle 6,5, min. szerokość wewnętrzna w świetle 18,5.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!





St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1163469
Typ	2056N 46 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	40-46mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	6,64 kg/100 szt.

Dane techniczne

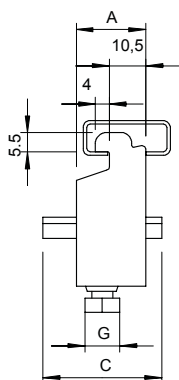

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	51,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	72,00 mm
Wymiar L	37,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	72,00 mm
dla 1 kabla dł.	37,50 mm
dla 2 kabla wys.	124,00 mm
dla 2 kabla dł.	56,50 mm
dla 3 kabla wys.	176,00 mm
dla 3 kabla dł.	71,50 mm
Do Ø rury	40 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	11,00 - 12,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1163469



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☒
Z wanienską z tworzywa	☒
Z wanienską metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	40,00 - 46,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal