


Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

Nr kat. 7410056

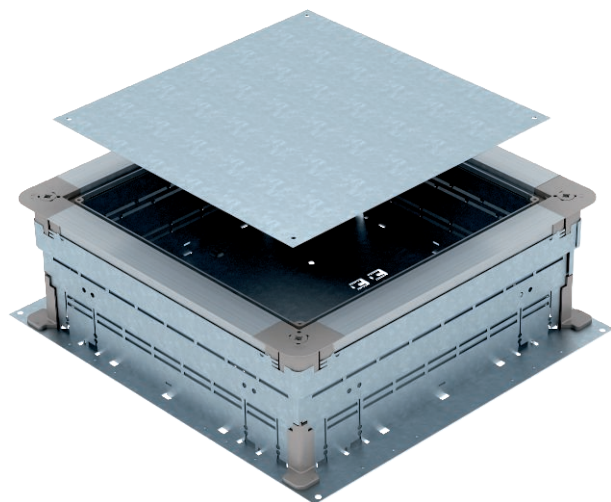

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszek. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 i 350 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	7410056
Typ	UZD 165220 350-3
Oznaczenie 1	Puszka przełotowa i rozgałęźna
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 165-220mm
Wymiar	510x467x165
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	740,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

Nr kat. 7410056



Dane techniczne

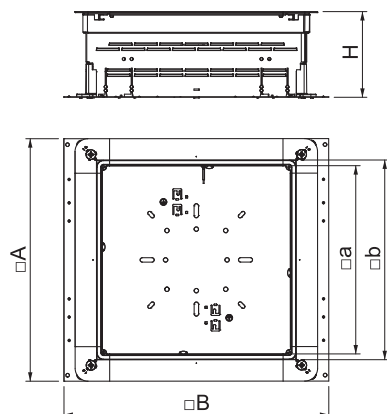

Wymiar A	467,00 mm
Wymiar B	510,00 mm
Wymiar a	362,00 mm
Wymiar b	383,00 mm
Płyta podłogowa	☒
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	☒
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☒
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	165-220 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podłogowego zalewanego betonem	☒
Szerokość kanału	190,00 - 350,00 mm
Wysokość kanału	28,00 - 48,00 mm
Minimalna wysokość wylewki	165,00
Wielkość znamionowa	350,00 mm
Zakres regulacji	165,00 - 220,00 mm