


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFNSL, wielkość znamionowa 9, stal
Nr kat. 7409390



Kwadratowa kasetka do wysokich obciążeń z otworem na tubus, wielkości znamionowej 9, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w systemach kanałów podpodłogowych i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 1 do 10 kN.

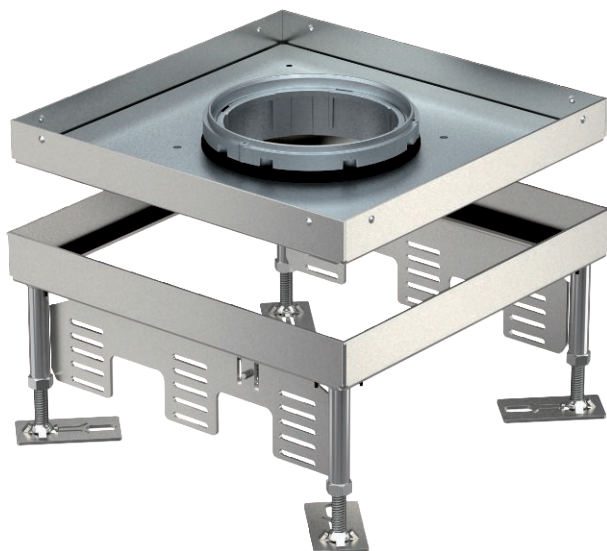

A2 stal nierdzewna 1.4301

Dopełniający tekst produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	7409390
Typ	RKFNSL 9 VMSL 1N21
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa SL
Oznaczenie 2	do tubusa
Wymiar	243x243x100
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	514,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	21,00 mm
Wysokość posadzki	105-155 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	12,00
Liczba puszek instalacyjnych	3,00
Liczba wyjść kablowych	1,00
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Głębokość montażowa	105,00 mm
Możliwość odłączenia	☐

Karta charakterystyki technicznej


Regulowana kasetka do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFNSL, wielkość znamionowa 9, stal
Nr kat. 7409390



Dane techniczne

Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do puszek podłogowych	350
Zakres regulacji	105,00 - 155,00 mm
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Klasa wytrzymałości	10 kN (OBO SL 1)
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☒
Typ systemu montażu	UT4

Wymiary

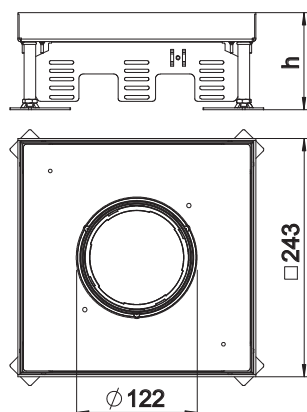

Wymiar h	105,00 mm
----------	-----------

Wymiary