

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1183680



Pasuje także do wszystkich szyn profilowych o szerokości szczeliny 11-12 mm; min. wysokość wewnętrzna w świetle 6,5 min. szerokość wewnętrzna w świetle 18,5;
Obejma i śruba z aluminium ALMg3,
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor szary RAL 7035.

Obejmy 2056/N ALU w wersji dla 1 kabla zgodnie z VDE 0298-1 są przeznaczone do pojedynczego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego, ponieważ nie tworzą one zamkniętego obwodu magnetycznego. Należy jednak uwzględnić mniejszą wytrzymałość mechaniczną obejm aluminium w przypadku zwarcia, tzn. zachować jak najmniejszy rozstaw obejm w kierunku wzdłużnym oraz zapewnić wystarczającą ilość miejsca między kablami.

(Wanienki dociskowe z metalu na życzenie)




Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	1183680
Typ	2056N 52 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	46-52mm
Materiał	Aluminium
Skrót materiału	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,88 kg/100 szt.

Dane techniczne

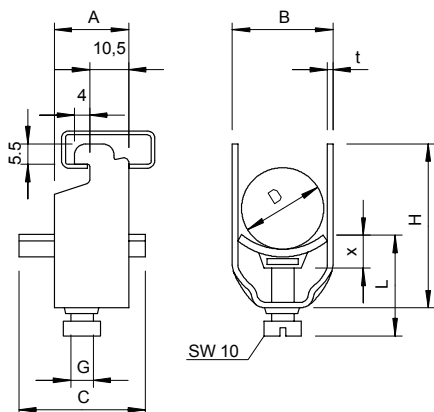

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	57,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	79,00 mm
Wymiar L	57,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	6,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	2,00 Nm
dla 1 kabla wys.	79,00 mm
dla 1 kabla dł.	38,50 mm
Do Ø rury	50 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	11,00 - 12,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	46,00 - 52,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	Aluminium