


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T100E z zaciskiem kablowym

Nr kat. 7205510

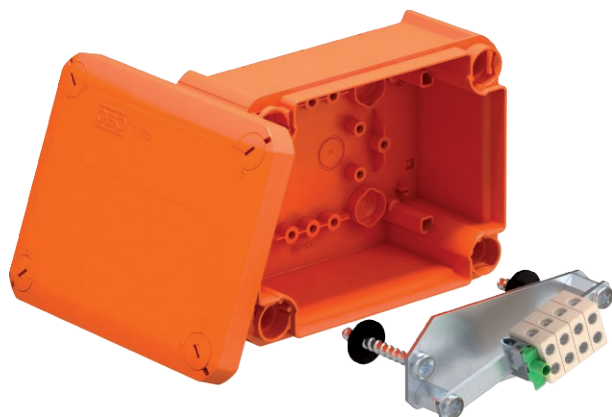

E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Bezhalogenowa puszka odgałęźna z atestem dla instalacji z podtrzymaniem funkcji elektrycznych wg DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90.

Kolor: pastelowy pomarańczowy.

Zawiera wstępnie zamontowaną złączkę kablową wykonaną ze specjalnej ceramiki odpornej na wysoką temperaturę oraz oznaczony zacisk przewodu ochronnego. Dostarczane z ognioodpornymi śrubami kotwiącymi do mocowania.

Nominalny przekrój kabla zasilającego: max. 4 mm², kabel teletechniczny z drutu Ø 0,8 mm.

Maksymalnie 2 sztywne przewody miedziane 1,5 mm² na punkt końcowy.

Wysoki stopień ochrony IP66, klasa odporności na uderzenia IK07.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów kabli i producentów można znaleźć w Aprobacie Technicznej CNBOP (Krajowa Ocena Techniczna CNBOP).

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Liczba punktów końcowych łącznie z zaciskiem przewodu ochronnego
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136x102x57 mm

Dane podstawowe

Nr kat.	7205510
Typ	T 100 E 4-5
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	do podtrzymania funkcji
Wymiar	150x116x67
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	27,40 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T100E z zaciskiem kablowym

Nr kat. 7205510



Dane techniczne



Długość	150,00 mm
Szerokość	116,00 mm
Wysokość	67,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	136x102x57 mm
Szeregowny	☐
Liczba wlotów	8,00
liczba zacisków	5,00
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wlot z tyłu	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 65
Możliwość plombowania	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐