


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 7121601

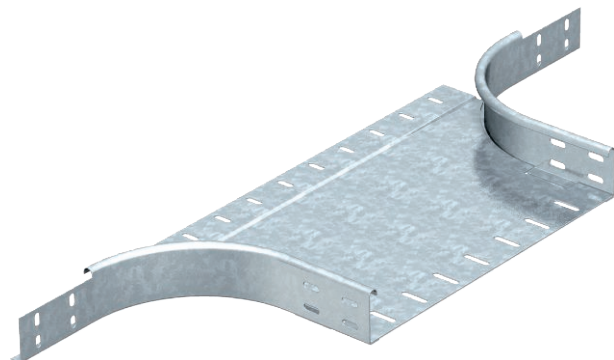

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Materiał mocujący należy zamawiać osobno.

Dane podstawowe

Nr kat.	7121601
Typ	RAA 660 FT
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wymiar	60x600
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	310,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60

Nr kat. 7121601



Dane techniczne

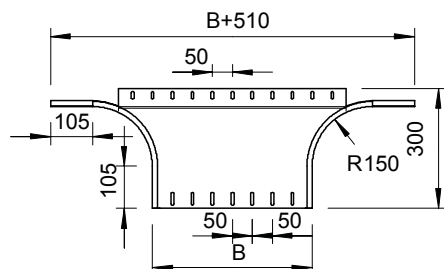

Szerokość	600,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Wymiar R	150,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Wymiar	1110 x 300 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,50 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosciowe	☐