


Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 3-komorowe, wysokość 48 mm

Nr kat. 7400664

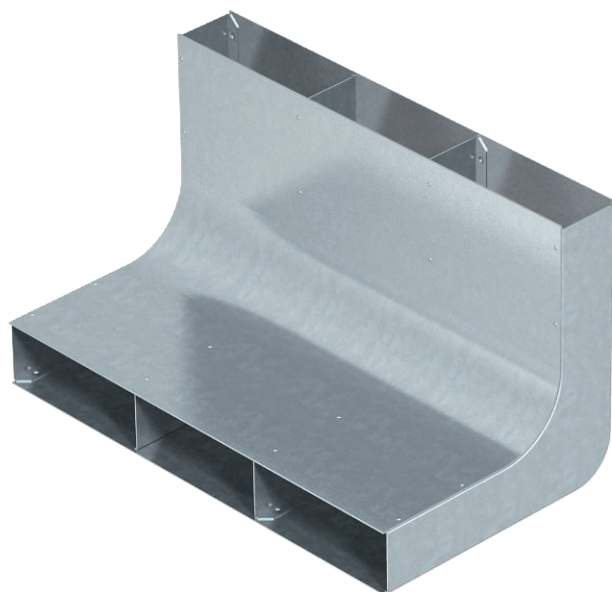

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki. (przyłącza ścienne, zasilanie)



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Ważnym warunkiem do właściwego wykonania instalacji podpodłogowej jest położenie wylewki.
W systemach pokrytych warstwą wylewki ważne jest, aby grubość wylewki znajdującej się nad kanałem wynosiła co najmniej 30 mm, aby uniknąć tworzenia się rys (DIN 18560).
Wysokość wylewki: 60 mm tylko dla napodłogowej techniki przyłączeniowej, od 70 mm dla podpodłogowej techniki przyłączeniowej.

Dane podstawowe

Nr kat.	7400664
Typ	KV3 35048
Oznaczenie 1	Kolanko pionowe
Oznaczenie 2	3-kanałowy do EÜK
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	296,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 3-komorowe, wysokość 48 mm

Nr kat. 7400664



Dane techniczne

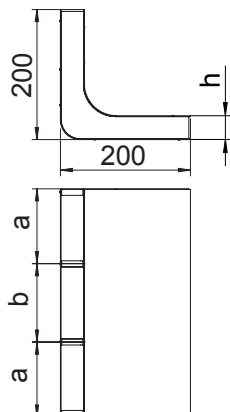

Długość	200,00 mm
Szerokość	350,00 mm
Wysokość	48,00 mm
Wymiar a	120,00 mm
Wymiar b	110,00 mm
Wymiar h	48,00 mm
Szerokość kanału	350,00 mm
Wysokość kanału	48,00 mm
Ilość stałych przegród	2,00
Ilość przewodów	3,00 szt.
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Przekrój kanału a	5.428,00 mm ²
Przekrój kanału b	5.014,00 mm ²
Przekrój kanału 3	5.428,00 mm ²