


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 7121318

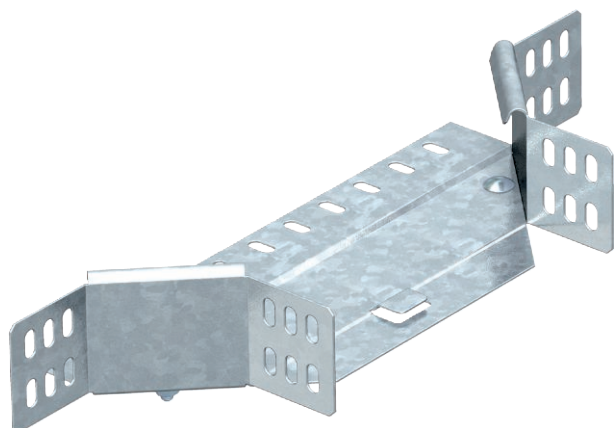

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

Dane podstawowe

Nr kat.	7121318
Typ	RAA 630 FT
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wymiar	60x300
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	67,10 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60

Nr kat. 7121318



Dane techniczne

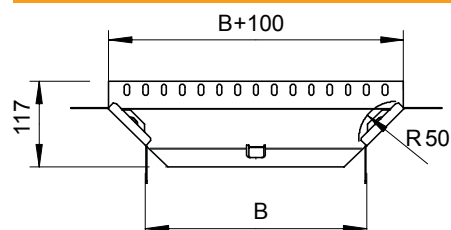

Szerokość	300,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Wymiar	400 x 117 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,00 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐