


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T160ED z wewnętrznym zapięciem

Nr kat. 7205536

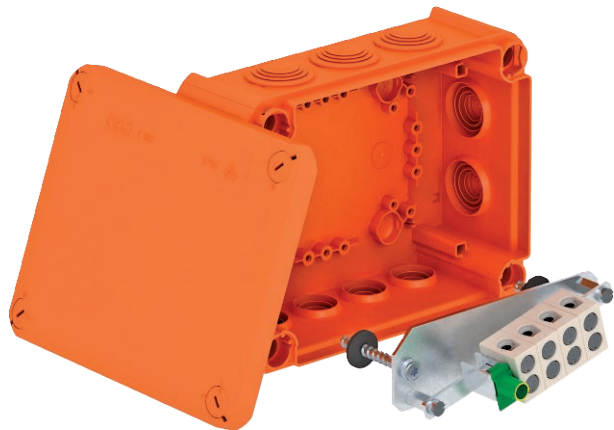

Bezhalogenowa puszka przyłączeniowa ze wstępnie zmontowanymi, miękkimi uszczelkami wtykowymi, dopuszczona do podtrzymania funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90.

Kolor: pastelowy pomarańczowy.

Zawiera wstępnie zamontowaną złączkę kablową wykonaną ze specjalnej ceramiki odpornej na wysoką temperaturę oraz oznaczony zacisk przewodu ochronnego. Dostarczany z 2 kotwami przeciwpożarowymi MMS 6x50 do mocowania.

Nominalny przekrój kabla zasilającego: max. 16 mm². Maksymalnie 2 sztywne przewody miedziane 6 mm² na punkt końcowy.

Wysoki stopień ochrony IP66, klasa odporności na uderzenia IK05.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów kabli i producentów można znaleźć w Aprobacie Technicznej CNBOP (Krajowa Ocena Techniczna CNBOP).

E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Liczba punktów końcowych łącznie z zaciskiem przewodu ochronnego
Wymiary wewnętrzne w świetle: 176x135x67 mm

Dane podstawowe

Nr kat.	7205536
Typ	T 160 ED 16-5
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	do podtrzymania funkcji
Wymiar	190x150x77
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	62,50 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T160ED z wewnętrznym zapięciem

Nr kat. 7205536



Dane techniczne

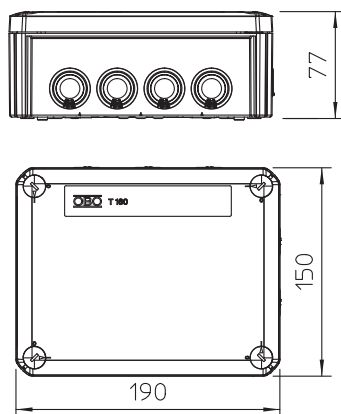

Długość	190,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	77,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	176x135x67 mm
Wymiar LxBxH	190x150x77 mm
Szeregowny	☐
Liczba wlotów	12,00
liczba zacisków	5,00
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 x M25 5 x M32
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	16,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐