

Nr kat. 6067151



Uniwersalny łącznik do poziomego łączenia koryt kablowych.
Oprócz połączeń prostych można również tworzyć połączenia kątowe.
Uniwersalny łącznik zapewnia dodatkową ochronę krawędzi, gdy jest ustawione na rogu.

CE

St stal


FS ocynkowane metodą Sendzimira

Tekst produktu zakres dostawy | Zawiera potrzebne materiały montażowe.

Dane podstawowe

Nr kat.	6067151
Typ	RUVK 100 FS
Wymiar	100x210
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	10,00 szt.
Waga	18,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

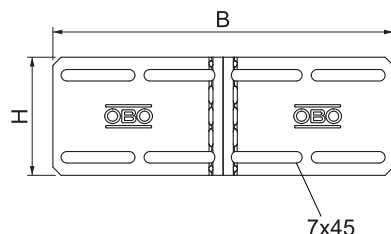

Długość	208,00 mm
Szerokość	6,50 mm
Wysokość	72,00 mm
Wysokość burty	100,00 mm
Wymiar B	208,00 mm
Wymiar H	72,00 mm
Wymiar	72x208 mm
Wykonanie	Łącznik wzdużny i kątowy
Ilość śrub	4,00 szt.
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiednie do systemu nosnego okablowania, szerokość	100,00 - 600,00 mm
Odpowiednie do systemu nosnego okablowania, wysokość	100,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy
Wykonanie szerokorozpietosciowe	☐