


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 85

Nr kat. 7002475

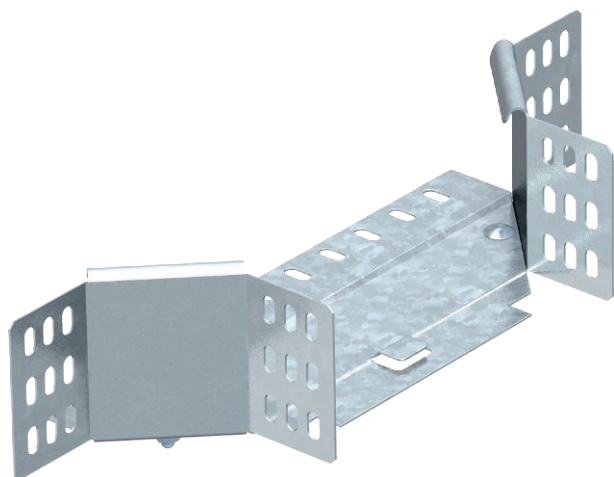

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.

Dane podstawowe

Nr kat.	7002475
Typ	RAA 810 FS
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wymiar	85x100
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	40,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 85

Nr kat. 7002475



Dane techniczne

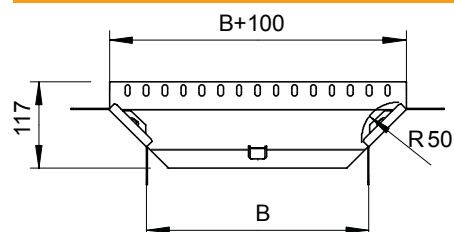

Szerokość	100,00 mm
Wysokość burty	85,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Wymiar	200 x 117 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,00 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐