


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa, pojedyncza, wanienska dociskowa
z tworzywa

Nr kat. 1175122

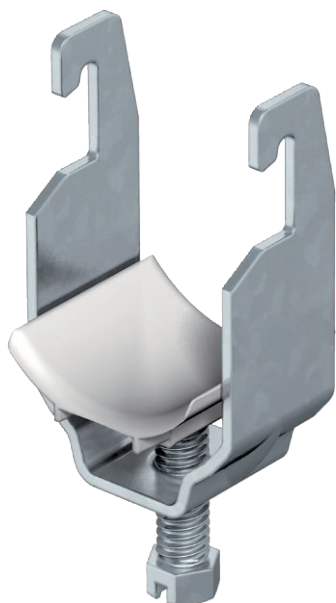

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.
Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1175122
Typ	2056U 12 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	8-12mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	3,15 kg/100 szt.

Dane techniczne

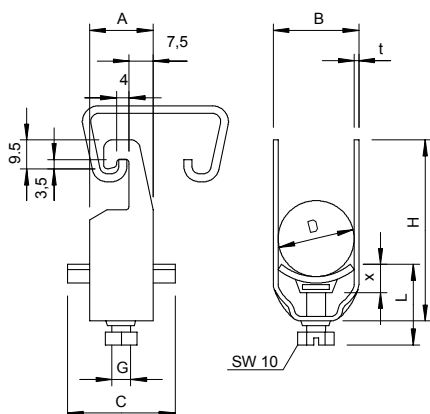

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	16,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	42,00 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
dla 1 kabla wys.	42,00 mm
dla 1 kabla dł.	34,00 mm
dla 2 kabla wys.	56,00 mm
dla 2 kabla dł.	34,00 mm
dla 3 kabla wys.	70,00 mm
dla 3 kabla dł.	47,00 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	18,00 - 22,00 mm
Bezhalogenowy	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa, pojedyncza, wianienka dociskowa
z tworzywa

Nr kat. 1175122



Dane techniczne

Z wianienką z tworzywa	☒
Z wianienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	8,00 - 12,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal