


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa potrójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1162225

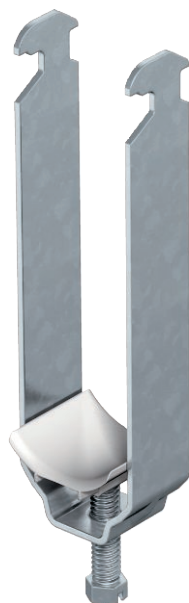

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Obejma i śruba ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo, wianienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1162225
Typ	2056 3 22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	potrójny
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	7,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

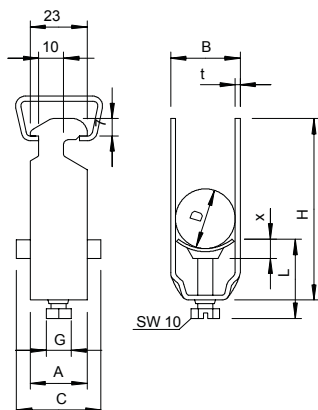

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	101,00 mm
Wymiar L	47,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	3
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wianienką z tworzywa	☒
Z wianienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa potrójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1162225



Dane techniczne

Zakres mocowania D	16,00 - 22,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal