


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60

Nr kat. 7004397

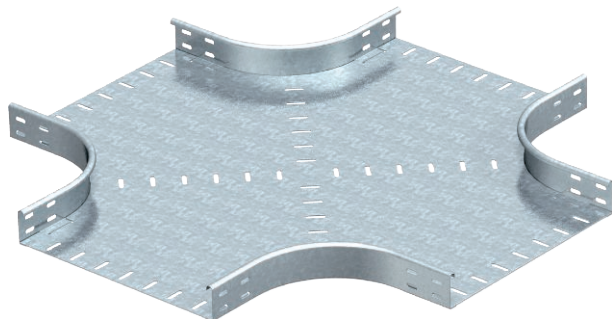

Czwórnik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Kształtka w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki łączeniowej wynosi 150 mm.
Wszystkie podejścia o tej samej szerokości.
Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

Dane podstawowe

Nr kat.	7004397
Typ	RK 640 FS
Oznaczenie 1	Czwórnik
Oznaczenie 2	poziomy, kształt okrągły
Wymiar	60x400
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	800,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60

Nr kat. 7004397



Dane techniczne

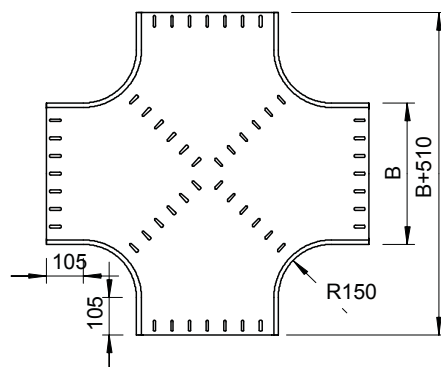

Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar R	150,00 mm
Wymiar	910 x 910 x 60 mm
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,50 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpęciowe	☐