

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1161520



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Obejma i śruba ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo, wianienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1161520
Typ	2056 2 52 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	podwójny
Wymiar	46-52mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	16,70 kg/100 szt.

Dane techniczne

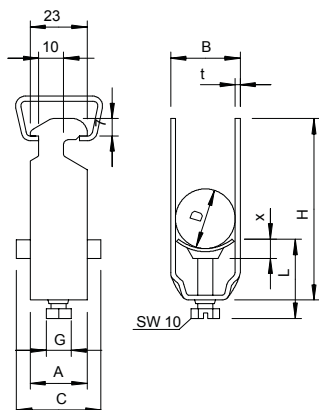

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	57,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	129,00 mm
Wymiar L	45,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	6,50 mm
Ilość przewodów/rur	2
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wianienką z tworzywa	☒
Z wianienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1161520



Dane techniczne

Zakres mocowania D	46,00 - 52,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal