

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1178520



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.
Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1178520
Typ	2056U 22 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	16-22mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	3,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

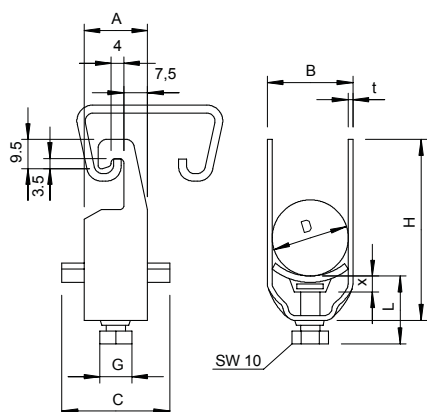

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	53,00 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania dla 1 kabla wys.	3,00 Nm
dla 1 kabla dł.	53,00 mm
Do Ø rury	34,00 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	20 mm
Bezhlogenowy	18,00 - 22,00 mm
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1178520



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	16,00 - 22,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna