


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik dostawny 110

Nr kat. 7002688

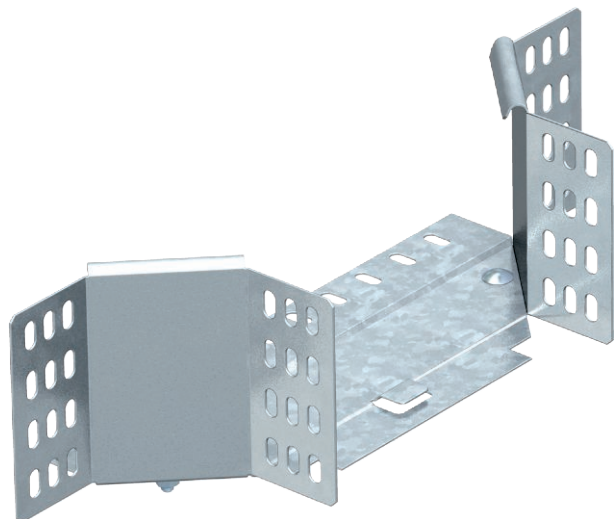

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu  
wskazówka

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.

### Dane podstawowe

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                              | 7002688                      |
| Typ                                  | RAA 130 FS                   |
| Oznaczenie 1                         | Odgałęzienie dostawne        |
| Oznaczenie 2                         | z 2 łącznikami kątowymi      |
| Wymiar                               | 110x300                      |
| Materiał                             | Stal                         |
| Materiał skrót                       | St                           |
| Powierzchnia                         | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                   | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 1,00 szt.                    |
| Waga                                 | 70,00 kg/100 szt.            |


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójkąt dostawny 110

Nr kat. 7002688



### Dane techniczne

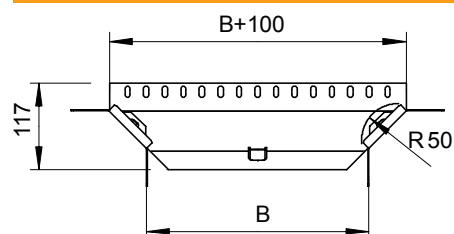

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość                        | 300,00 mm                |
| Wysokość burty                   | 110,00 mm                |
| Wymiar B                         | 300,00 mm                |
| Wymiar R                         | 50,00 mm                 |
| Wersja połączenia                | dostarczony łącznik      |
| Wymiar                           | 400 x 117 x 110 mm       |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/> |
| Grubość boku                     | 1,25 mm                  |
| Grubość materiału, dna           | 1,00 mm                  |
| Rysunek otworów NATO             | <input type="checkbox"/> |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpietosiowe   | <input type="checkbox"/> |