


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa  
kontrwanienska

Nr kat. 1156144

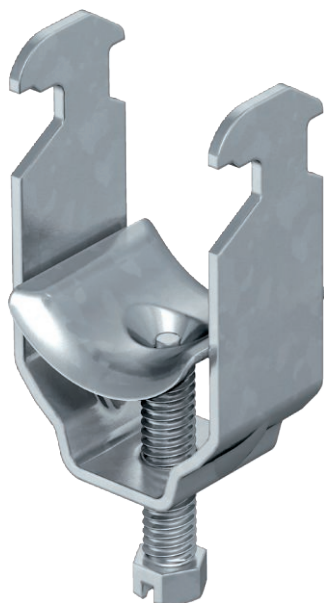

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;  
Obejma, śruba i wianienka dociskowa ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach  
oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 1156144                        |
| Typ                                   | 2056 M 82 FT                   |
| Oznaczenie 1                          | Obejma kabłąkowa               |
| Oznaczenie 2                          | kontrwanienska z el.docisk.    |
| Wymiar                                | 76-82mm                        |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 25 szt.                        |
| Waga                                  | 19,10 kg/100 szt.              |

## Dane techniczne

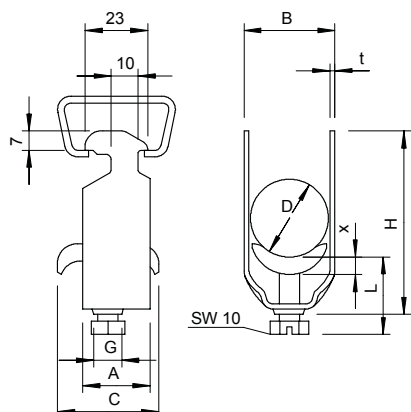

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                         | 25,00 mm                            |
| Wymiar B                         | 88,00 mm                            |
| Wymiar C                         | 40 mm                               |
| Wymiar G                         | M8                                  |
| Wymiar H                         | 121,00 mm                           |
| Wymiar L                         | 56,00 mm                            |
| Wymiar t                         | 2,50 mm                             |
| Wymiar x                         | 5,00 mm                             |
| Ilość przewodów/rur              | 1                                   |
| Maks. moment dokręcania          | 5,00 Nm                             |
| dla 1 kabla wys.                 | 121,00 mm                           |
| dla 1 kabla dł.                  | 56,00 mm                            |
| dla szyny z wielkością szczeliny | 16,00 - 17,00 mm                    |
| Bezhłogenowy                     | <input type="checkbox"/>            |
| Z wianienką z tworzywa           | <input type="checkbox"/>            |
| Z wianienką metalową             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rodzaj mocowania                 | Szyna profilowa                     |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa  
kontrwanienka

Nr kat. 1156144



## Dane techniczne

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Odporny na uderzenia   | <input type="checkbox"/> |
| Zakres mocowania D     | 76,00 - 82,00 mm         |
| Dodatkowa powierzchnia | cynkowanie ogniowo       |
| Dodatkowy materiał     | Stal                     |