


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

Nr kat. 7410043

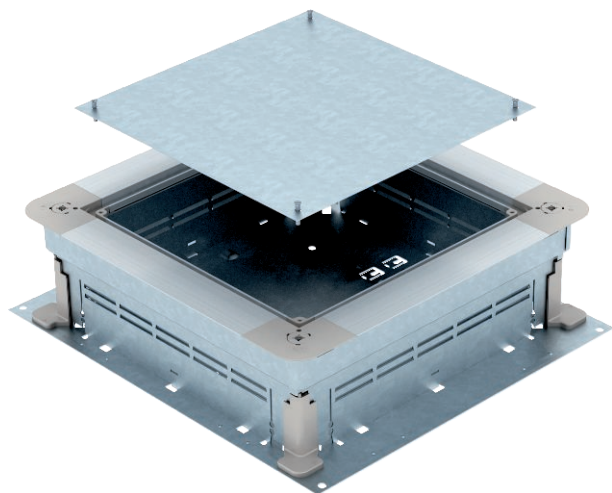

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	7410043
Typ	UZD 115170 250-3
Oznaczenie 1	Puszka przełotowa i rozgałęźna
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 115-170mm
Wymiar	410x367x115
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	480,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

Nr kat. 7410043



Dane techniczne

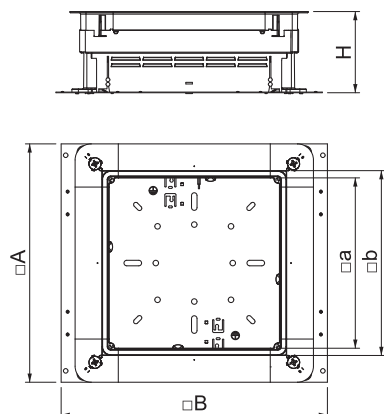

Wymiar A	367,00 mm
Wymiar B	410,00 mm
Wymiar a	262,00 mm
Wymiar b	283,00 mm
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Płyta podłogowa	☒
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	☒
Przestrzeń montażowa	10,62 - 16,16 dm ³
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☒
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	115-170 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Szerokość kanału	190,00 - 250,00 mm
Wysokość kanału	28,00 - 48,00 mm
Minimalna wysokość wylewki	115,00
Wielkość znamionowa	250,00 mm
Zakres regulacji	115,00 - 170,00 mm