

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość 28 mm

Nr kat. 7400620



Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7400620
Typ	KV2 19028
Oznaczenie 1	Kolanko pionowe
Oznaczenie 2	2-biegun. do EÜK
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	160,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość 28 mm

Nr kat. 7400620



Dane techniczne

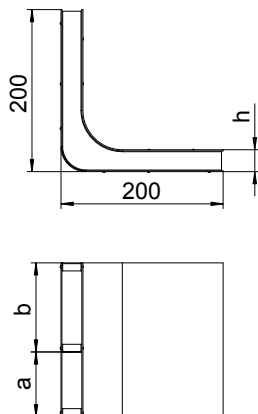

Długość	200,00 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	28,00 mm
Wymiar a	80,00 mm
Wymiar b	110,00 mm
Wymiar h	28,00 mm
Szerokość kanału	190,00 mm
Wysokość kanału	28,00 mm
Ilość stałych przegród	1,00
Ilość przewodów	2,00 szt.
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Przekrój kanału a	2.028,00 mm ²
Przekrój kanału b	2.808,00 mm ²