

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Nr kat. 1470264



Taśma montażowa perforowana w praktycznym pojemniku umożliwiającym odwijanie.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1470264
Typ	5055 III26 FS
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforowany
Wymiar	26x1,2mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	204,50 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Nr kat. 1470264



Dane techniczne

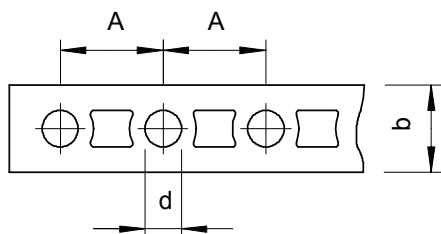

Wymiar A	25,00 mm
Wymiar b	26,00 mm
Wymiar d	8,50 mm
Wymiar	26 x 1,2 mm
Wykonanie	perforowany
Wielkość:	III
Średnica otworu	8,50 mm
Rolka	10,00 m
Perforacja	okrągły/czworokątny