


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 110

Nr kat. 7123213

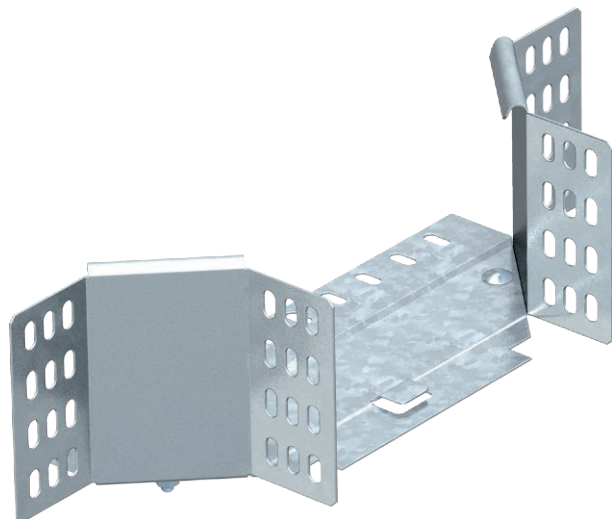

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.

Dane podstawowe

Nr kat.	7123213
Typ	RAA 120 FT
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wymiar	110x200
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	60,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 110

Nr kat. 7123213



Dane techniczne

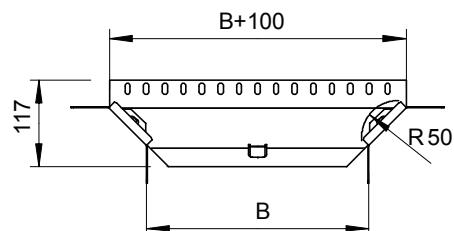

Szerokość	200,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Wymiar	300 x 117 x 110 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,00 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐